
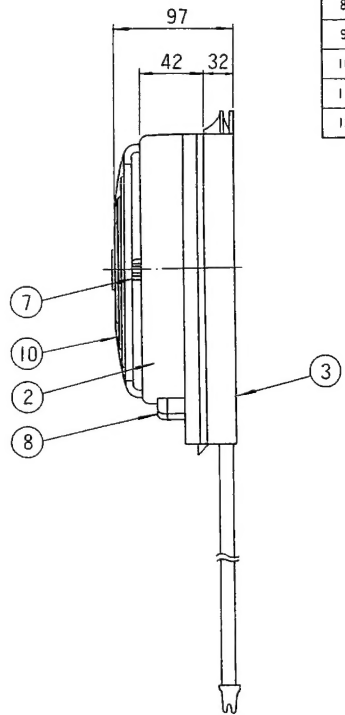


東芝換気扇(窓用)

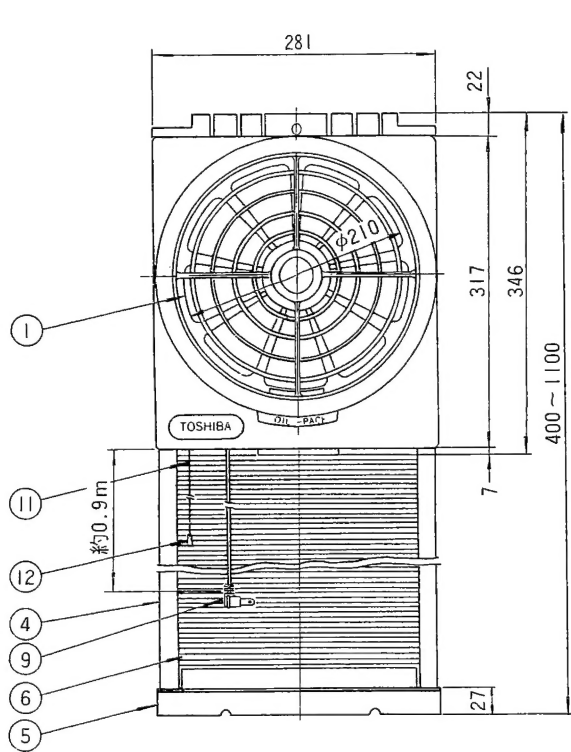

品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	羽 根	P P 樹 脂		青マンセル7.3B, 7.3/5.8 緑マンセル4.1BG, 7.9/3.2
2	化 粧 枠	P P 樹 脂		マンセル5Y9.0/1.0
3	外 枠	A B S 樹 脂		マンセル5Y9.0/1.0
4	サ ッ シ	着 色 亜 鉛 鉄 板		マンセルN-9.5
5	サ ッ シ 受 け	A B S 樹 脂		マンセルN-9.5
6	パ ネ ル	塩 化 ビ ニ ール		マンセルN-9.5
7	ス ピ ン ナ ー	P P 樹 脂		マンセル5Y9.0/1.0
8	オ イ ル パ ッ ク	P P 樹 脂		青マンセル7.3B, 7.3/5.8 緑マンセル4.1BG, 7.9/3.2
9	電 源 コ ー ド	7 A 1 2 5 V		
10	前 ガ ー ド	A B S 樹 脂		マンセル5Y9.0/1.0
11	引 紐	ナ イ ロ ン		
12	引 玉	塩 化 ビ ニ ール		

※VFW-20XB₁とVFW-20XG₁の相異点は羽根とオイルバックの色が異なるのみで他は全て同じです。
VFW-20XB₁…羽根、オイルバックの色 青(ブルー)
VFW-20XG₁…羽根、オイルバックの色 緑(グリーン)

■ 特 性 表

形 名	方 式	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電 流 (A)	風 量 (m³/h)	騒 音 (dB)	質 量 (kg)
VFW-20XB ₁ VFW-20XG ₁	排気式	100	50	29.5	0.32	576	40.5	1.8
			60	30	0.33	624	42.5	
電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V1分間	埋込寸法	絶縁区分	— E種

※風量値はJIS C-9603チャンバー方式による。 ●本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

東芝キヤリア株式会社		形 名	VFW-20XB ₁ VFW-20XG ₁
作成年月日	H.11.4.1	図面番号	333626